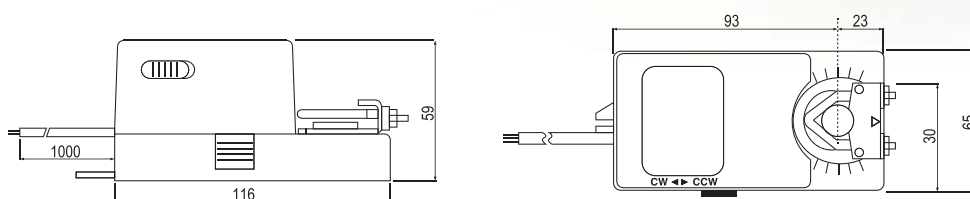



VA05N...(S)/M


ТАБЛИЦА ВЫБОРА МОДЕЛЕЙ

ТАБЛИЦА ВЫБОРА МОДЕЛЕЙ						
Крутящий момент	Управление	Электропитание	Время срабатывания	Вспомогательные переключатели	Вес, кг	Модель
5 Нм	2-х/3-х позиционное	АС/DC 24 В ± 10%	70...100 с	-	< 0.7	VA05N24
		2-х/3-х позиционное		АС 230 В + 10%	1SPDT	< 0.7
	2-х/3-х позиционное			АС 230 В + 10%	-	< 0.7
		1SPDT			< 0.7	VA05N230S


РАЗМЕРЫ мм

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Источник питания АС / DC 24В-АС 230В




Подключение через разделительный трансформатор безопасности

Вспомогательный выключатель



ЖЕЛТ S1
ЗЕЛЕН S2
СИН S3
3 (1.5) А, АС 250 В
Привод в положение 0°

Параллельное соединение


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	VA05N24(S)	VA05N230(S)
Крутящий момент	5 Нм	
Площадь заслонки	1.0 м²	
Механическое подключение	круг. шток 6...15 мм / кв. шток 5...10,5 мм	
Напряжение	АС/DC 24 В ± 10%	АС 230 В ± 10%
Частота	50/60 Гц	
Управление	2-х/3-х позиционное	
Мощность	2.0 Вт	
- во время вращения	2.0 Вт	
- в состоянии покоя		
Расчетная	4,0 VA	
Подсоединенный кабель	1 м	
Вспомогательные переключатели номинальности	3 (1.5) А, АС 230 В	
Класс защиты	III	II
Угол поворота	90°(95°механич)	
Срок службы	60 000 вращений	
Уровень звука	макс. 40 дБ(А)	
Защита	IP54	
Температура окружающей среды	-20° ... +50°С	
Температура хранения	-30° ... +60°С	
Влажность окружающей среды	5...95% RH без конденсации	
Сертификация	CE и ISO	