


VA10S...



ТАБЛИЦА ВЫБОРА МОДЕЛЕЙ

Крутящий момент	Управление	Площадь заслонки	Электропитание	Вспомогательные переключатели	Вес, кг	Модель
10 Нм	Открыто/закрыто Пропорциональное Открыто/закрыто	< 2.0 м²*	24 В AC/DC	-	2,24	VA10S24
				1SPDT**	2,37	VA10S24S
				-	2,30	VA10S24P
			230 В AC	1SPDT**	2,42	VA10S24PS
				-	2,24	VA10S220
				1SPDT**	2,37	VA10S220S

РАЗМЕРЫ мм

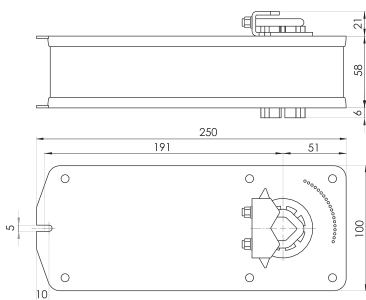

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	VA10S24 (S)	VA10S24P (S)	VA10S220 (S)
Крутящий момент	10 Нм		
Время срабатывания	100 с / < 20 с	150 с / < 20 с	100 с / < 25 с
- двигатель/возвратная пружина			
Управление	Открыто/закрыто	0 – 10 В	Открыто/закрыто
Напряжение	24 В AC/DC	24 В AC/DC	230 В AC
Частота	50/60 Гц (AC)		
Мощность			
- во время вращения	5,0 Вт	2,5 Вт	5,0 Вт
- в состоянии покоя	3,0 Вт	0,4 Вт	3,0 Вт
- расчетная	5,0 ВА	10,0 ВА	5,0 ВА
Угол поворота	-5° ~ 90°		
- настройка	5° ~ 85° (5° настройка)		
Направление вращения	определяется стороной монтажа привода		
Уровень шума	< 50 дБ(А) / < 62 дБ(А)		
- двигатель/пружинный возврат			
Сигнал обратной связи	-	0 – 10 В	-
Электрическое подключение	подсоединенный кабель 1 м		
Вспомогательные переключатели	3 (1,5) А, 230 В		
Степень защиты	IP54		
Класс защиты	III низкое напряжение	III низкое напряжение	II
Влажность окружающей среды	95% RH без конденсации		
Температура окружающей среды	-30 ~ +50 °C		
Температура хранения	-40 ~ +70 °C		
Срок службы	60 000 циклов		
Механическое подключение			
- круглых штоков	от Ø10 до Ø19 мм		
- квадратных штоков	от 10×10 до 16×16 мм		
Ручное управление	с помощью шестигранного ключа	недоступно	с помощью шестигранного ключа
Соответствие стандартам	ISO, CE, EAC		

* Площадь заслонки указана ориентировочно. Для правильного выбора электропривода нужно учитывать данные производителя заслонки (размеры, исполнение), влияния воздушного потока, условия монтажа.


** SPDT (Single-Pole Double-Throw) – однополюсная группа переключающих контактов.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Открыто/закрыто



Пропорциональное



Вспомогательные переключатели

