



Кондиционеры ВЕРОСА® - 600

Инновационные центральные кондиционеры ВЕРОСА®- 600 являются вехой на Российском вентиляционном рынке, устанавливают новые и довольно высокие подходы к проектированию и производству, обеспечивая ряд преимуществ: удобство эксплуатации и обслуживания, эксклюзивное производство оборудования на заказ, высокие механические теплоизоляционные свойства корпуса, гигиеничность исполнения, энергоэффективность, эстетичность.




Кондиционеры ВЕРОСА® - 605

Центральные кондиционеры ВЕРОСА®- 605 - вентиляционные установки со встроенной системой автоматического управления, в том числе и комплектом КИП, которые монтируются в установке на заводе-изготовителе. Широкий функционал и доступность специальных решений позволяет применять установки ВЕРОСА® - 605 на таких объектах сферы строительства как: гражданское / коммерческое / железнодорожное и пр.

Технология окраски требует использования не менее двух режимов работы покрасочно-сушильной камеры:


Режим «покраска»

Подача приточного воздуха с улицы, после фильтрации, нагретого до температур 25–30 °С. Взрывозащищенное исполнение узлов и агрегатов, только для тракта вытяжки!

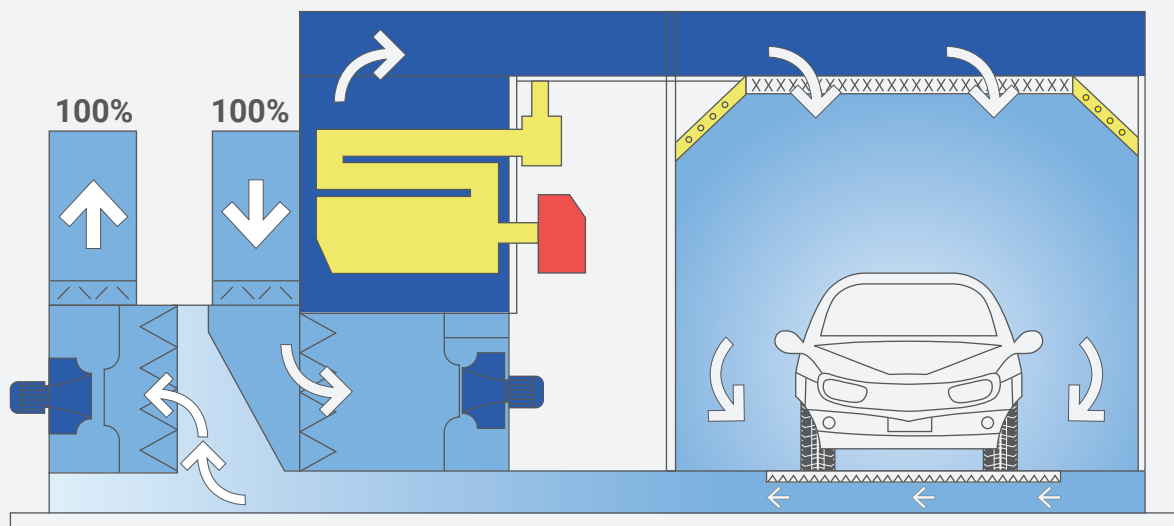

Режим «сушка»

Подача приточного воздуха минимальная, нагрев рециркуляционного воздуха до температур 45–105 °С. Температура поверхности камеры сгорания газового теплообменника 400–450 °С.

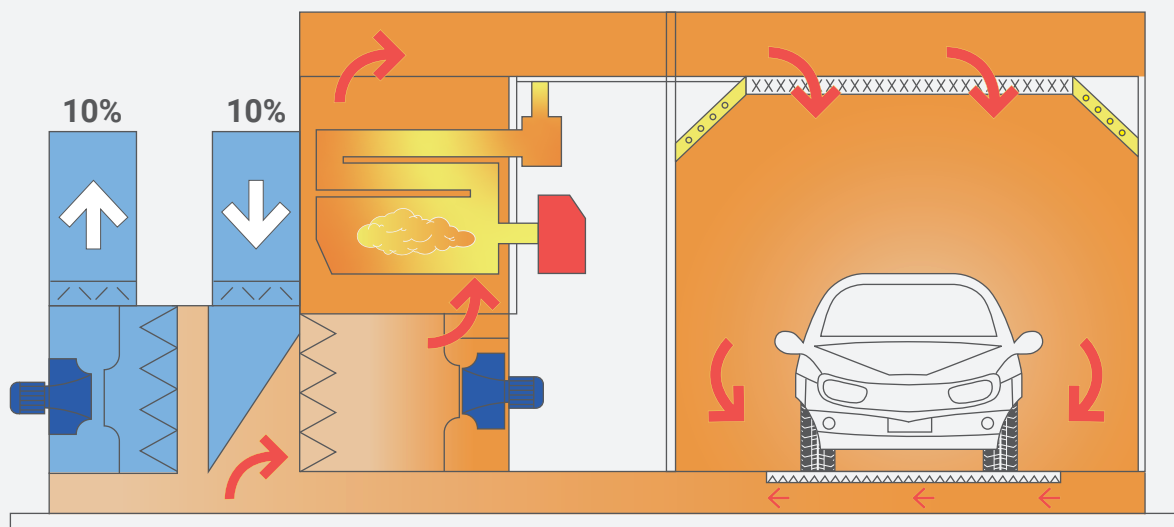

ВЕРОСА®-600

Центральные кондиционеры ВЕРОСА®-600 – это новое поколение вентиляционного оборудования на территории не только РФ, но и СНГ. При разработке установок за основу были приняты современная концепция и подход к производству промышленного воздухообрабатывающего оборудования, а также требования европейских нормативов к механическим, энергетическим и прочим характеристикам.



- разработка по современным мировым стандартам;
 - высокая степень энергоэффективности;
 - удобство доступа для обслуживания;
 - прочный корпус с профилем с защитным порошковым полимерным покрытием RAL7012;
 - панели корпуса с защитным порошковым полимерным покрытием RAL7035;
 - надежная работа в атмосфере класса С3 по ISO 12944;
- наполнение панелей – плотная негорючая каменная вата, класс КМ0, группа НГ ($\rho=80\text{ кг/м}^3$);
 - объёмный сварной поддон из нержавеющей стали;
 - долговечность – срок службы не менее 25 лет,
 - 13000 часов безотказной работы;
 - возможность транспортировки в собранном виде даже наибольших размеров.

Шкала воздухопроизводительности в тыс. м³/ч



Уровень снижения акустического шума корпусом ВЕРОСА®-600, Гц						
			32	29	31	41

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР ВЕРОСА®-

Характеристики корпуса





Кондиционеры ВЕРОСА® - 680

Центральные кондиционеры ВЕРОСА®-680 - современные серийные вентиляционные установки для промышленного применения в условиях Арктики и Крайнего Севера. Отличительной чертой выступает индивидуальный подход к проектированию центральных кондиционеров, в соответствии с особыми требованиями клиента, исключительная надежность и стойкость.



